


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

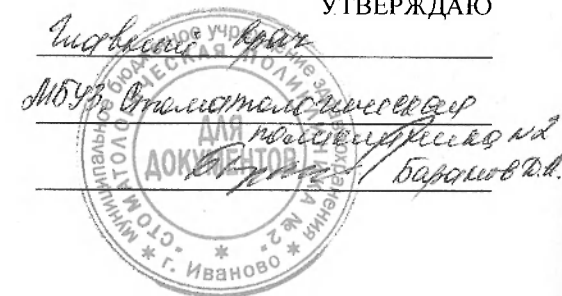

Наименование стройки -  
Объект

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на замену оконных блоков в здании МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 154,434 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 103,86 чел-ч  
Сметная заработная плата - 0,897 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,05	1208,52	156,8	0	60,43	52,59	7,84	0	128,73	6,4365
	(0)		100 коробок	1051,72	22,7				1,14		2,15	0,1075

1.1	509-9900	Строительный мусор	0,533 т			0				0		
2	ФЕРр56-2-02  (0)	Снятие оконных переплетов остекленных	0,4306	398,87	29,07	0	171,75	159,24	12,52	0	46,11	19,85497
			100 м2 оконны х перепле тов	369,8	10,79				4,65		0,93	0,40046
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,47265 2 т			0				0		
3	ФЕРр56-3-01  (0)	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	0,0105	2263,64	147,03	0	23,77	22,22	1,54	0	275,6	2,8938
			100 м2	2116,61	15,89				0,17		1,58	0,01659
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1407 т			0				0		
4	ФЕР10-01-034- 08  (0)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии « створок глухого остекления	0,1781	219475,75 58	620,685	217056,02	39088,63	320,41	110,54	38657,68	205,8408	36,66025
			100 м2 проемо в	1799,0508	11,49				2,05		0,99	0,17632
4.1		Блок оконный	-17,81			2085,07				-37135,1		

		пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2									
4.2		Блок оконный ПВХ- 2шт (Цена:4819,72/1,18/5,95= 686,47р.)	14,74 м2			686,47				10118,57		
4.3		Блок оконный ПВХ- 1шт (Цена:5996,22/1,18/5,95= 854,04р.)	3,07 м2			854,04				2621,9		
5	ФЕР10-01-034- 03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,0372	309124,08 02	762,375	305755,52	11499,42	96,95	28,36	11374,11	298,1904	11,09268
	(0)	ЗП=1888,54*1,2*1,15; ЭММ=508,25*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=216,08*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25	100 м2 проемо в	2606,1852	30,63				1,14		2,64	0,09821
5.1		Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	-3,72 м2			2921,77				-10868,98		
5.2		Блок оконный ПВХ-2шт (Цена: 5855,64/1,18/5,95=834,02 р.)	3,72 м2			834,02				3102,55		
6	ФЕР10-01-035- 03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,0434	6487,61	28,34	6276,9	281,56	7,91	1,23	272,42	21,38	0,92789
	(0)		100 п. м	182,37	0,81				0,04		0,07	0,00304

6.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ шир. 600мм (Цена: 360/1,18/5,95=51,27р.)	2,24 м			51,27				114,84		
6.2		Доски подоконные ПВХ шир. 500мм (Цена: 300/1,18/5,95=42,73р.)	2,1 м			42,73				89,73		
7	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,09534	12085,587 2	69,495	9907,19	1152,24	201,06	6,63	944,55	229,7286	21,90232
	(0)	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицо вки	2108,9022	1,395				0,13		0,12	0,01144
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,079	2516,07	5,99	2156,85	198,77	27,91	0,47	170,39	41,41	3,27139
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,07		0,08	0,00632
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,01769 6 т			0				0		
9	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	2,16	42,98	42,98	0	92,84	0	92,84	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

10	ФЕР310-03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км.	2,16	11,42	11,42	0	24,67	0	24,67	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

ИТОГО:

52594,08 888,29 286,64 51419,15 103,0398  
9,39 0,81988

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	888,29	1 888
Машины и механизмы	286,64	1 287
Материалы	51419,15	1 51419
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		-31956
Итого по перевозке		0
Итого по погрузке/разгрузке		0
Итого		20638
Деревянные конструкции. ремонт (4, 5, 6)		
Накладные расходы	(425,27+3,23)*1,06	1,06 454
Сметная прибыль	(425,27+3,23)*0,54	0,54 231
Крыши, кровли при ремонте. ремонт (8)		
Накладные расходы	(27,91+0,07)*0,83	0,83 23
Сметная прибыль	(27,91+0,07)*0,65	0,65 18
Отделочные работы. ремонт (7)		
Накладные расходы	(201,06+0,13)*0,95	0,95 191
Сметная прибыль	(201,06+0,13)*0,47	0,47 95
Проемы при ремонте. ремонт (1, 2, 3)		
Накладные расходы	(234,05+5,96)*0,82	0,82 197
Сметная прибыль	(234,05+5,96)*0,62	0,62 149
Погрузка-разгрузка. ремонт (9)		
Накладные расходы	(0+0)	1 0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6 0
Перевозка. ремонт (10)		
Накладные расходы	(0+0)	1 0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6 0

Итого Накладные расходы	865	1	865
Итого Сметная прибыль	493	1	493
Итого			21996
Индекс СМР	21996*(5,95-1)	5,95	108880
Итого			130876
Временные здания и сооружения	130876*0	0	0
Итого			130876
Зимнее удорожание	130876*0	0	0
Итого			130876
Непредвиденные затраты	130876*0	0	0
Итого			130876
НДС	130876*0,18	18%	23558
Итого			154434

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

153000 г. Иваново,  
Уполномоченный  
руководитель  
т. е. м. п. 24.10.2012  
администрация  
города Иваново

