

Согласовано

Наименование стройки -
Объект

Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Приобретение и установка теневого навеса на детском прогулочном участке по адресу
г.Иваново, ул.Шошина, 15а МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"

Сметная стоимость - 55,777 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 123,67 чел-ч

Составлена в ценах Января 2000 г.


Сметная заработная плата - 1,035 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл.	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Материалы	На един.	Всего
				Основной зарплат	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	Всего	Всего	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
№1 <Нет раздела>													
Навес 6*4													

1	ФЕР08-01-002-01 (0)	Устройство основания под фундаменты песчаного	1,5 1 м3 основания	126,72 18,79	35,58 3,04	72,35	190,08	28,19	53,37	108,53	2,3	3,45
2	ФЕРр51-4-02 (0)	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	0,12 100 ям	4 367,06 4 367,06	0 0	0	524,05	524,05	0	0	554,9	66,588
3	ФЕР06-01-001-01 (0)	Устройство бетонной подготовки	0,012 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	58 585,02 1 404	1 590,53 243	55 590,49	703,02	16,85	19,09	667,09	0	2,16
									2,92	18	0,216	



4	ФЕР09-03-037-01 (0)	Монтаж конструкции веранды из металлических труб квадратного и прямоугольного сечения	0,420233	1 119,84	649,17	291,75	470,59	75,19	272,8	122,6	19,49	8,19034
			1 т конструкц ий	178,92	92,4				38,83		7,58	3,18537
4,1	201-9002	Конструкции стальные труба 60x40 , , труба 20x20 , труба 60x60 (средняя стоимость по мет. кострукциям)	0,420233 т			21 157				8 890,87		
5	ФЕР12-01-023-01 (0)	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	0,175	596,58	115,24	148,44	104,4	58,26	20,17	25,98	38,53	6,74275
5,1	прайс	Профилированный настил оцинкованный толщ 0,45мм	100 м2 кровли 21,35 м2	332,9	10,67				1,87		0,79	0,13825
						175				3 736,25		
6	ФЕР09-05-001-01 (0)	Облицовка стен профилированным листом	0,3	340,32	38,21	13,36	102,1	86,63	11,46	4,01	32,59	9,777
6,1	прайс	Профилированный настил окрашенный	100 м2 30 м2	288,75	1,62				0,49		0,12	0,036
						210				6 300		
7	ФЕР11-01-033-01 (0)	Устройство покрытий полов дощатых	0,175	6 972,33	97,78	6 356,61	1 220,16	90,64	17,11	1 112,41	60,72	10,626
			100 м2 покрытия	517,94	6,73				1,18		0,58	0,1015
8	ФЕР15-04-024-03 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву полов	0,175	771,22	3,8	557,83	134,96	36,68	0,67	97,62	23,98	4,1965
			100 м2 окрашива емой поверхнос ти	209,59	0,12				0,02		0,01	0,00175

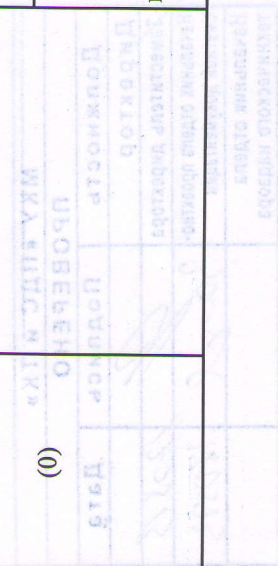

9	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,07	1 107,48	2,93	474,96	77,52	44,07	0,21	33,25	71,06	4,9742
	(0)		100 м2 окрасиваемой поверхности	629,59	0,12				0,01		0,01	0,0007
10	ФЕР10-01-012-04	Устройство скамейки и со спинкой	0,03	2 685,5365	80,9125	2 387,55	80,57	6,51	2,43	71,63	27,83	0,8349
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=188,76*1,15; ЭММ=64,73*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=24,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25;	100 м2	217,074	0				0		0	0
11	ФЕР15-04-025-01	Окраска скамейки и спинки	0,03	1 435,0795	9,1125	815,57	43,05	18,31	0,27	24,47	67,298	2,01894
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=530,78*1,15; ЭММ=7,29*1,25; ЗПМ=0,12*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25;	100 м2 окрасиваемой поверхности	610,397	0,15				0		0,0125	0,00038
Итого				3 650,5	985,38	3 650,5	397,58	2 267,59	49,88	119,55863	4,11495	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			985,38	1
Машины и механизмы			397,58	1
Материалы			2 267,59	1
Итого по перевозке				
Итого по погрузке/разгрузке				
Итого				
<Нет вида работ> (13, 14)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Конструкции из кирпича и блоков (1)				
Накладные расходы				

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Иванова
Заведующий
Детский сад комбинированного вида №29
22.01Наименование стройки -
Объект

Ведомость неучтенных материалов

Приобретение и установка
теневого навеса на детском прогулочном участке по адресу
г.Иваново, ул.Шошина, 15а МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу,		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих		
				Всего	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин В т.ч.	обслуживающ. машины	
										Основной
№2 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	201-9002	Конструкции стальные труба 60х40 , труба 20х20 , труба 60х60 (средняя стоимость по мет.	0,42023 т	21157		8 890,81				
2	прайс	Профилированный настил оцинкованный толщ 0,45мм	21,35 м2	175		3 736,25				
3	прайс	Профилированный настил окрашенный	30 м2	210		6300				
ИТОГО:										

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


СОГЛАСОВАНО

Наименование стройки -

Объект



УТВЕРЖДАЮ

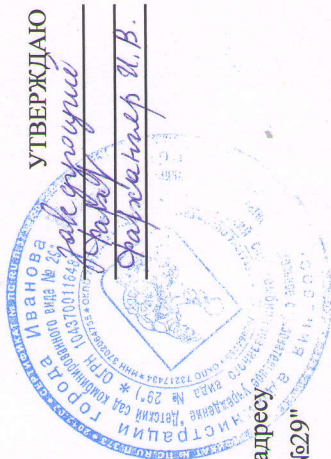

Ведомость объемов работ

Приобретение и установка теневого навеса на детском прогулочном участке по адресу
г. Иваново, ул. Шошина, 15а МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"

Ведомость объемов работ

Исходность сметной работы			Количество
№ п/п	Наименование работ		
1	2	3	
1	Устройство основания под фундаменты песчаного 1/1,5	1 м3 основания 1,5	
2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м 2/0,12	100 ям 0,12	
3	Устройство бетонной подготовки 3/0,01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в теле 0,01	
4	Монтаж конструкции веранды из металлических труб квадратного и прямоугольного сечения 4/0,42	1 т конструкций 0,42	
5	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля 5/0,18	100 м2 кровли 0,18	
6	Облицовка стен профилированным листом 6/0,3	100 м2 0,3	
7	Устройство покрытий полов дощатых 7/0,18	100 м2 покрытия 0,18	
8	Простая окраска масляными составами по дереву полов 8/0,18	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18	
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 9/0,07	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,07	
10	Устройство скамейки и со спинкой 10/0,03	100 м2 0,03	
11	Окраска скамейки и спинки 11/0,03	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03	