


Экспликация помещений

Намер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Подсобное помещение	15,64	
2	Подсобное помещение	14,33	
3	Коридор	22,5	
4	Кабинет	19,76	
5	Подсобное помещение	3,46	
6	Подсобное помещение	3,23	
7	Подсобное помещение	3,26	
8	Подсобное помещение	1,50	
9	Подсобное помещение	4,64	
10	Тепловой пункт	14,11	
11	Подсобное помещение	15,82	
12	Коридор	8,18	
13	Музыкальный кабинет	52,5	
14	Театральный класс	52,2	
15	Коридор	25,33	
16	Раздевалка	13,34	
17	Танцевальный зал	59,7	
18	Гардероб	12,16	
19	Тамбур	15,65	
20	Коридор (лестничная клетка)	19,1	
21	Комната отдыха	21,18	
22	Подсобное помещение	2,51	
23	Раздевалка	32,5	

1. Отделка стен:
- выравнивающий слой штукатурки $\delta=20$ мм, керамическая плитка по плиточному клею в помещениях № 12, 15. Общая площадь - 88,54 кв. м.
2. Монтаж оконных блоков ПВХ:
- ОК-1 (900*х1520*) в помещениях № 4, 5, 10, 13, 14. Количество оконных блоков: 9 шт.
- ОК-4 (950*х1500*) в помещении № 14. Количество оконных блоков: 2 шт.
- ОК-5 (1160*х1530*) в помещении № 15. Количество оконных блоков: 1 шт.
- ОК-6 (1090*х1530*) в помещении № 17. Количество оконных блоков: 1 шт.
- ОК-9 (1000*х1480*) в помещении № 4. Количество оконных блоков: 1 шт.
- ОК-11 (950*х1500*) в помещении № 17. Количество оконных блоков: 1 шт.
- ОК-15 (1020*х1400*) в помещении № 23. Количество оконных блоков: 2 шт.
3. Монтаж подоконных плит ПВХ:
- 900-1100. Количество подоконных плит: 9 шт.
- 900-1150. Количество подоконных плит: 2 шт.
- 900-1360. Количество подоконных плит: 1 шт.
- 900-1290. Количество подоконных плит: 1 шт.
- 900-1200. Количество подоконных плит: 1 шт.
- 900-1150. Количество подоконных плит: 1 шт.
- 900-1320. Количество подоконных плит: 2 шт.
4. Оконные откосы в помещениях № 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 23 облицевать сендвич-панелями. Площадь оконных откосов 53,83 кв. м.
5. Окантовка откосов F-образным профилем. Общая длина 55,36 м.п.
6. После замены оконных блоков с наружной стороны оконных проемов установить слиты из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием (цвет дельта) шириной 200 мм на всю ширину проемов и выполнить ремонт штукатурки откосов с последующей покраской акриловыми красителями. Длина слиты - 15,29 м.п. Площадь откосов - 13,46 кв. м.

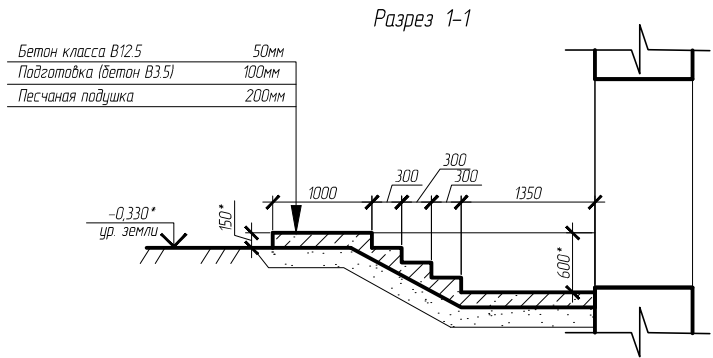

Услуга №09/14-П					
Сметная документация на замену двадцати двух оконных блоков и ремонт коридоров части первого этажа в памятнике истории и культуры федерального значения "Дом крепостных мануфактуристов Грачевых. 1774 г. - главный дом" по адресу г. Иваново, ул. Калатилова, д.43 МБ04 ДОД ДДТ №3					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
Архитектор	Масин				
Рук. группы	Надежина				
ГИП	Балдин				
ПД				Лист	Листов
ПД				2	
План 1 этажа после ремонта				000	
				"АрхСтиль"	
				г.Иваново	